

Nº Documento	Rev	Modelo	Referencia/s	Fecha
FT0060680	00	AY33 y variantes AY34 / AY35 y AY33X	K33, K34, K35 y K33X	15.09.2021
FICHA TÉCNICA				
Absorbedor de energía con doble elemento de amarre de cinta elástica y ganchos				

0. DESCRIPCIÓN

Absorbedor de energía con doble elemento de amarre incorporado formado por un paquete de absorción, cintas elásticas, dos ganchos y un mosquetón de acero.

1. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO

El paquete de absorción es una banda de poliamida formada por dos piezas textiles entretejidas, de color verde, plegada y situada dentro de una funda transparente de poliolefina.

La cinta elástica de amarre es de poliamida de 35 mm de diámetro con terminaciones en forma de gaza cosida y funda protectora de cinta tubular de poliamida.

Dispone de distintos ganchos fijos de acero, aluminio o dieléctricos según su versión, injeridos en la gaza del ramal de cinta y de un mosquetón de acero de cierre de virola de rosca en la gaza del paquete absorbedor.

La longitud del absorbedor en reposo con conectores es de 1,10 m.


La longitud máxima del absorbedor estirado con conectores es de 1,70 m.

2. NORMAS

Cumple la norma EN 355:2002.

3. VERSIONES DEL PRODUCTO

- **K34:** Con ganchos de acero de 55 mm de apertura.

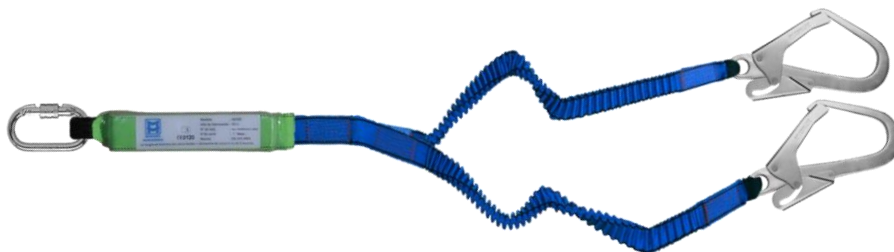


- **K33:** Con ganchos de aluminio de 60 mm de apertura.



Nº Documento	Rev	Modelo	Referencia/s	Fecha
FT0060680	00	AY33 y variantes AY34 / AY35 y AY33X	K33, K34, K35 y K33X	15.09.2021
FICHA TÉCNICA				 MIGUEL MIRANDA
Absorbedor de energía con doble elemento de amarre de cinta elástica y ganchos				

- **K35:** Con ganchos de aluminio de 110 mm de apertura.

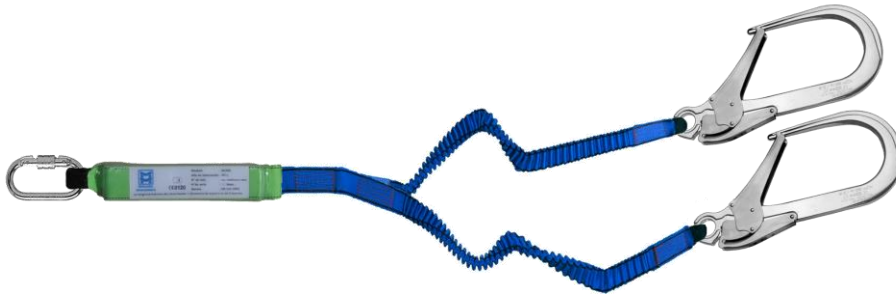

- **K33X:** Con ganchos dieléctricos de 60 mm de apertura.

