


SIMASEC

LÍNEAS DE VIDA

Línea de Vida sobre poste absorbedor en cerchas ligeras

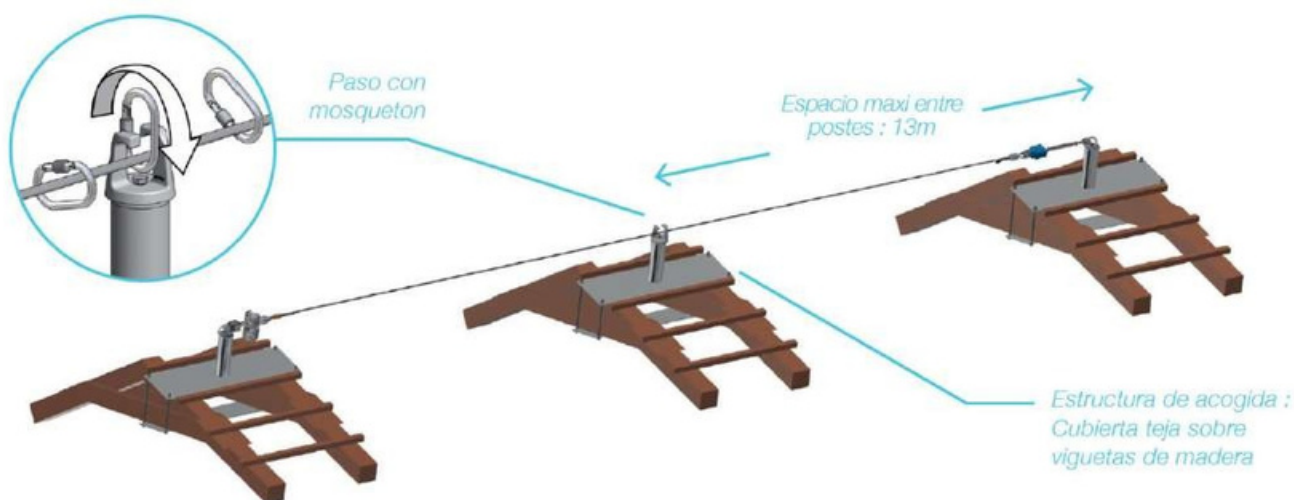

Fijación



- Fijación por contra placa de 2 viguetas con 4 varillas roscadas M10 + tornillería
- Espacio y ancho de las viguetas a validar por nuestro departamento técnico.


Accesorios




Opción



Línea de Vida sobre poste absorbedor cubierta chapa perfilada y paneles sandwich

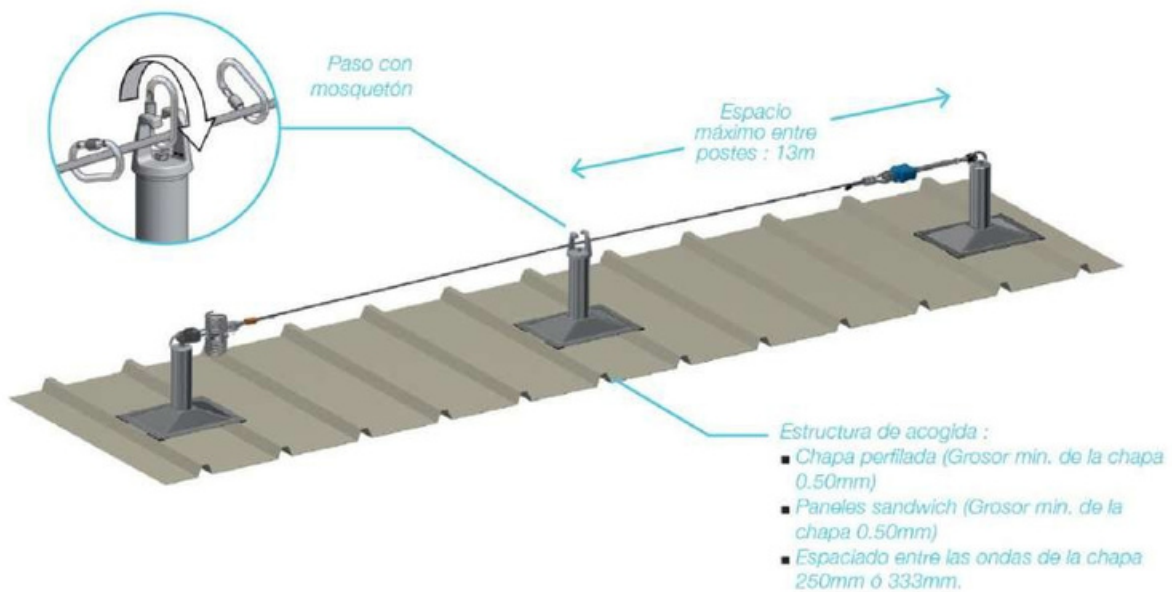


Fijación

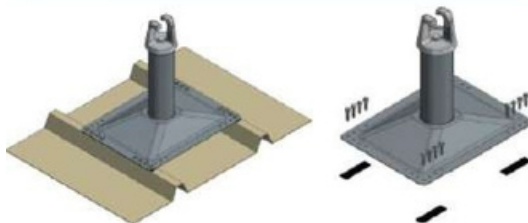

- Fijación con 16 tornillos autoperforantes equipados de arandelas de estanqueidad
- Estanqueidad asegurada por arandelas EPDM y juntas adhesivas EPDM

Dimensiones



Poste absorbedor


Accesorios



Opción



Línea de Vida fijación presillas

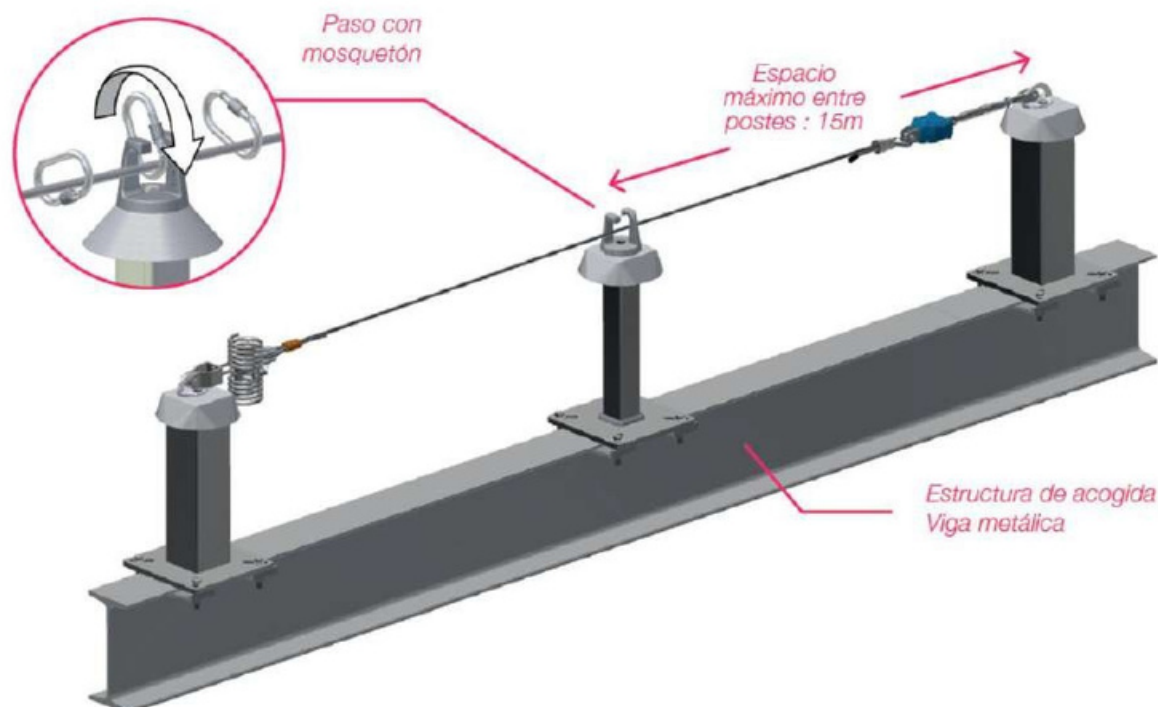


Fijación



Fijación con 4 presillas de acero galvanizado y tornillería M12.
Postes disponibles altura 400mm, 500mm y 600mm.
Fabricación específica para alturas superiores.

Dimensiones



Poste de extremidad

Poste intermedio

Accesorios



Pieza intermedia en aluminio



Cable INOX Ø8



Absorbedor de energía



Tensor + Preajustador



Collarín de impermeabilidad amovible



Aprieta cable Monobloc



Pieza de curva

Opción




Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada




Carro INOX

Línea de Vida a hormigón con anclajes químicos

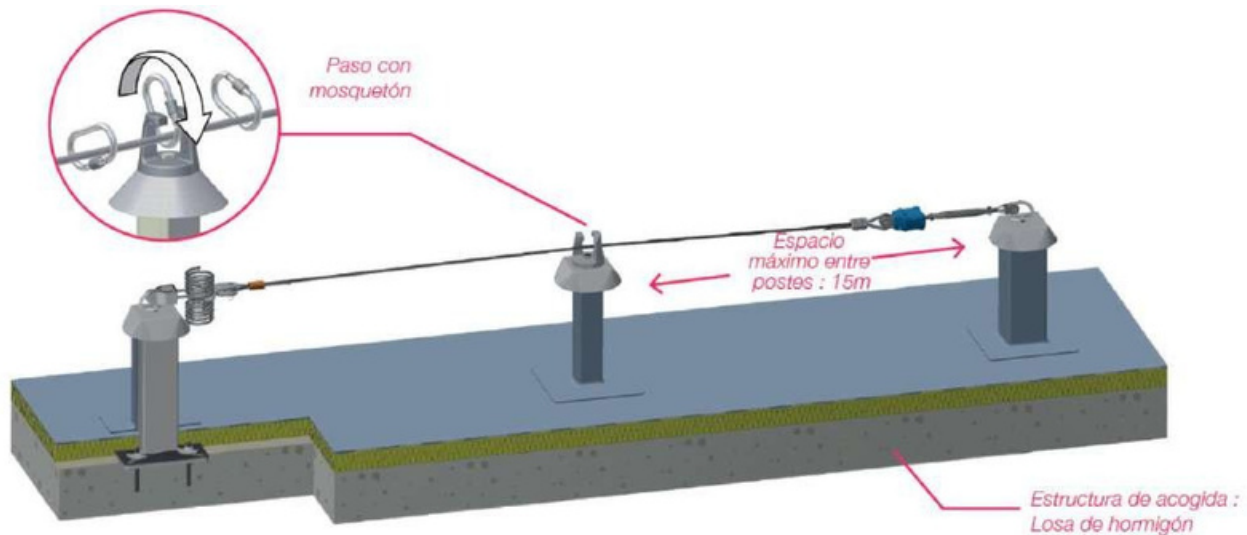


Fijación

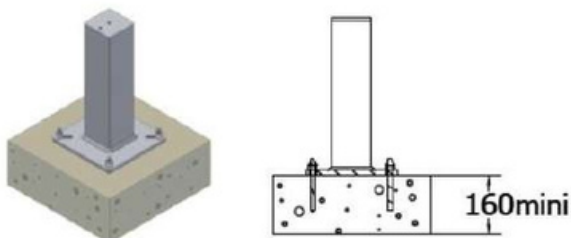

Fijación con 4 anclajes químicos M12
Postes disponibles altura 400mm,
500mm y 600mm. Fabricación
específica para alturas superiores.

Dimensiones

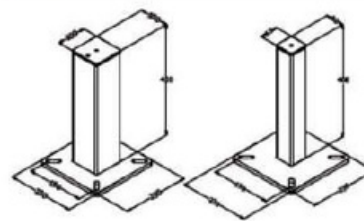

Poste de extremidad Poste intermedio


Accesorios




Opción



Línea de Vida a fachada

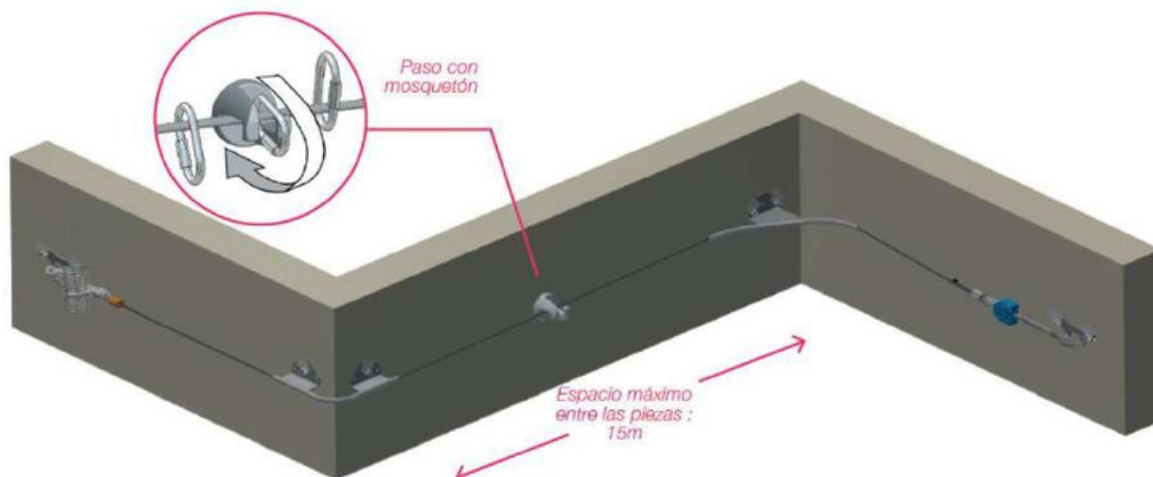


Fijación

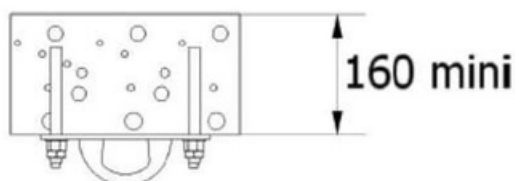

Fijación por anclaje químico M12. Las piezas se pueden fijar también por embreadado sobre vigas metálicas o de madera

Dimensiones



Pletina de extremidad


Accesorios




Opción



Línea de Vida bajo techo

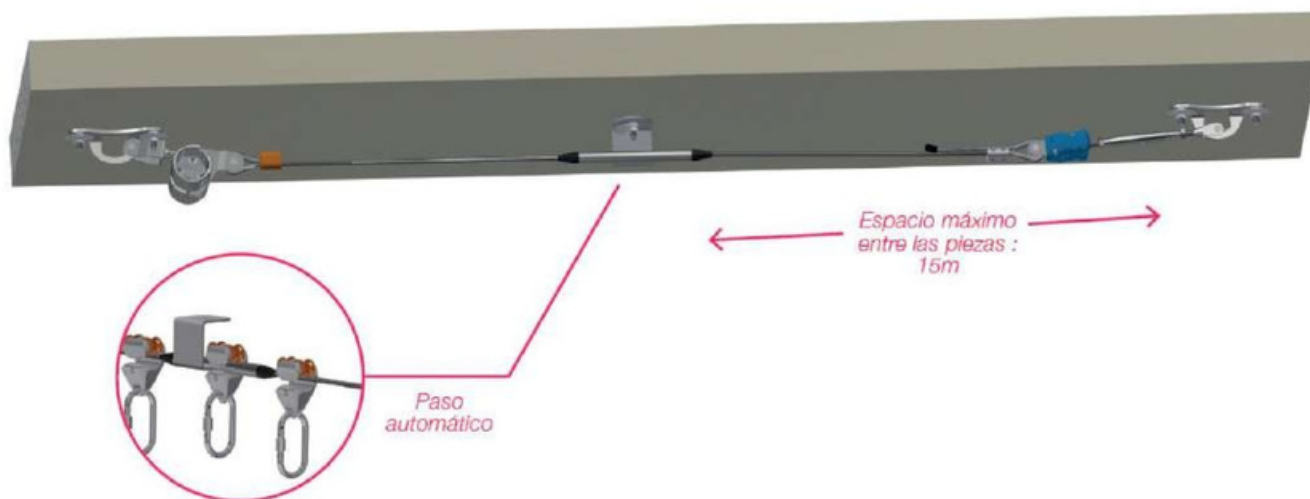


Fijación

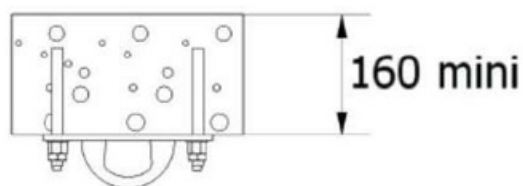

Fijación por anclaje químico M12. Las piezas se pueden fijar también por embridado sobre vigas metálicas o de madera

Dimensiones



Pletina de extremidad

Accesorios



Carro



Carro INOX equipado de ruedecillas montado sobre rodamiento de bolas. Está concebido para un uso con un anticaídas retráctil.

Anticaída vertical a cable



Fijación



Pletina de fijación superior.
Eje entre los escalones
 $250\text{mm} < e < 400\text{mm}$



Pletina de fijación inferior.
Eje entre los escalones
 $250\text{mm} < e < 400\text{mm}$



Extensión en acero
galvanizado


Accesorios



Guía cable



Cable INOX Ø8



Placa de identificación



Tensor + Preajustador




Aprieta cable Monobloc


Carro anticaídas



Línea de Vida a embridar

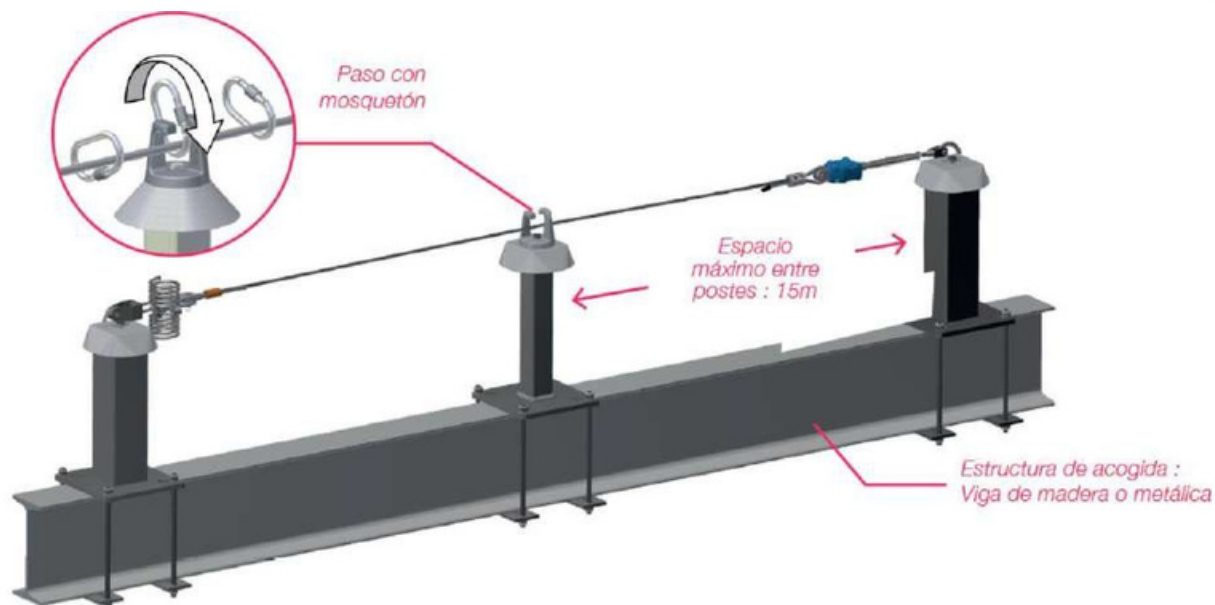


Fijación

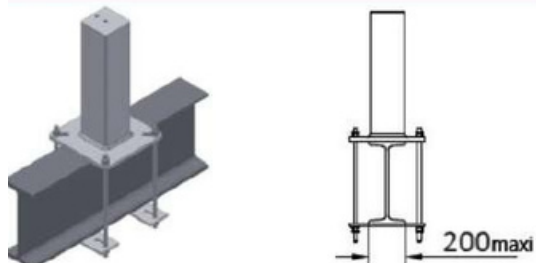

Fijación con 2 placas de embridado de acero galvanizado y 4 varillas roscadas M12. Postes disponibles altura 400mm, 500mm y 600mm. Fabricación específica para alturas superiores.

Dimensiones



Poste de extremidad Poste intermedio

Accesorios



Opción




Raíl de seguridad



El raíl de seguridad GM se puede fijar sobre todo tipo de soporte de manera horizontal (hormigón, chapa perfilada o cubierta deck, zinc, fachada etc.), así como bajo techo.



Fijación posible sobre todo tipo de superficie atornillando el soporte de raíl

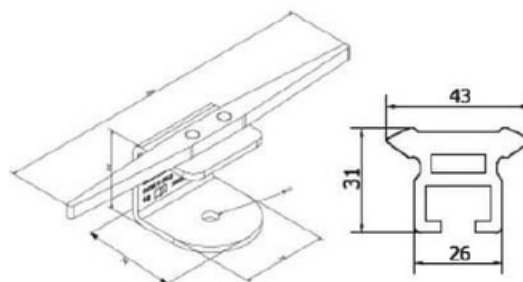

Soporte de raíl

Raíl de aluminio

Componentes - Accesorios



Carro de Aluminio anodizado con rodamientos



Raíl de aluminio anodizado, mecanizado en los extremos para las uniones y topes de extremo



Plato de unión en INOX



Tope de extremo fijo en INOX para bloquear el movimiento del carro en los extremos del dispositivo



Tope de extremo móvil en INOX que permite la entrada/salida sobre el raíl



Curva, el raíl puede ser curvado para adaptar el dispositivo a diferentes configuraciones

Raíl anticaída vertical




Recomendaciones

El dispositivo anticaídas vertical de Rail GM es un dispositivo de protección contra caídas que permite desplazarse en estructuras verticales.


Equipado con un carro anticaídas, el operador puede moverse libremente con total seguridad.

Este sistema es adaptable a cualquier tipo de configuración, como escaleras simples, turbinas eólicas, columnas luminarias, pilonas, y cubiertas.


Este dispositivo se puede fijar en los peldaños de la escalera o en el montante. Es fácil de usar y fácil de instalar.

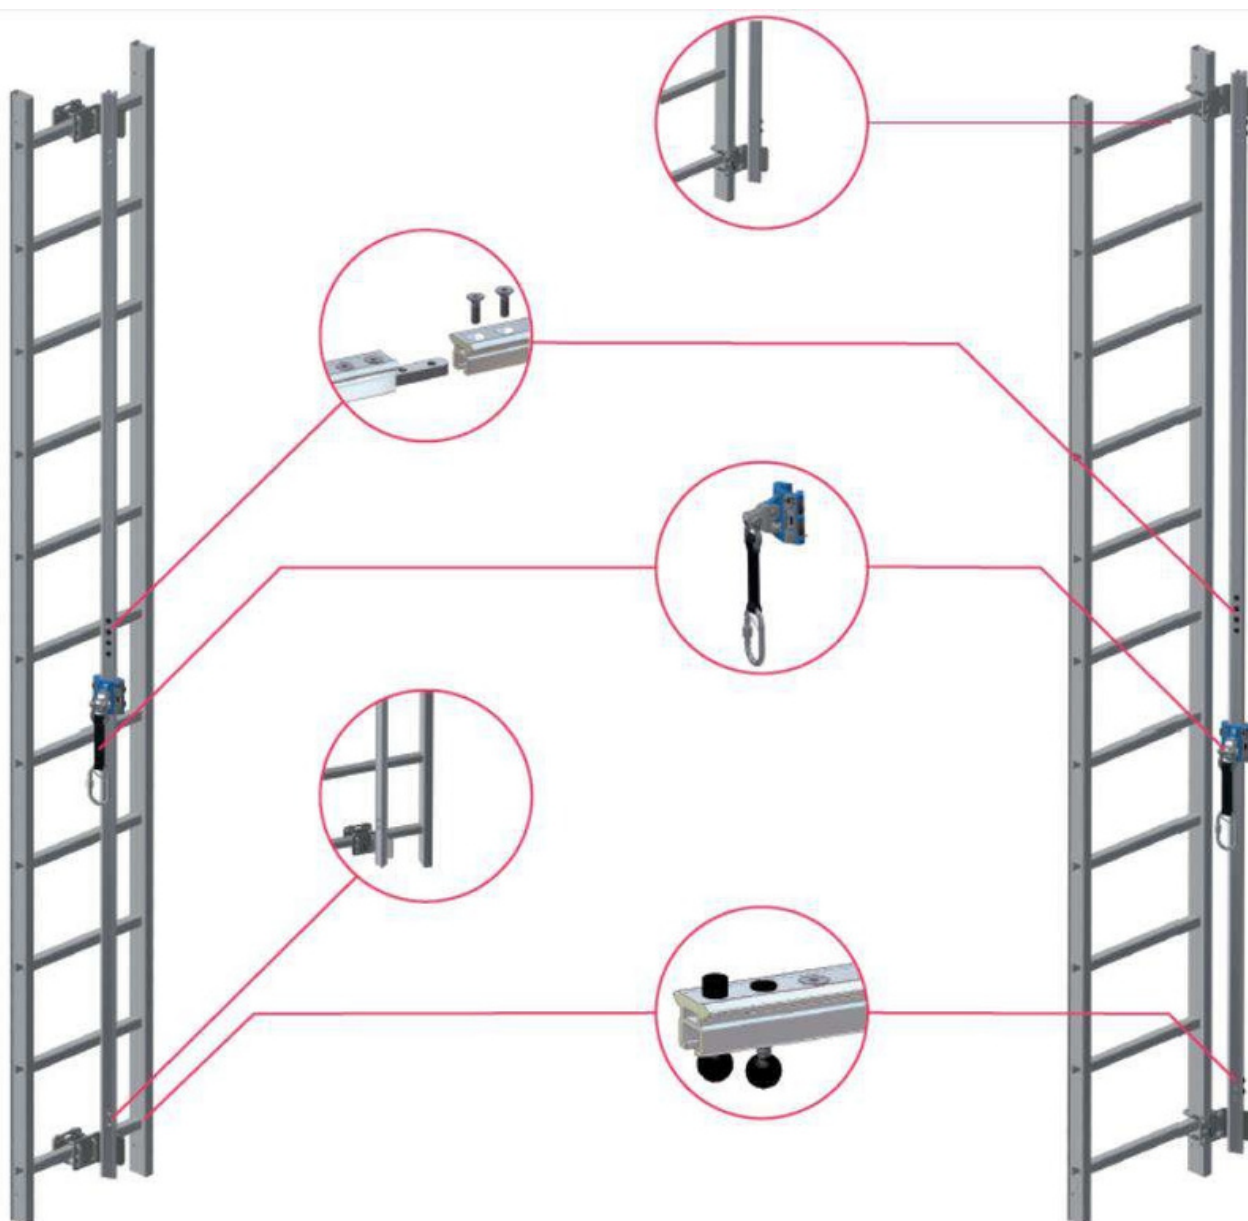

Línea de Vida sobre viga madera laminada

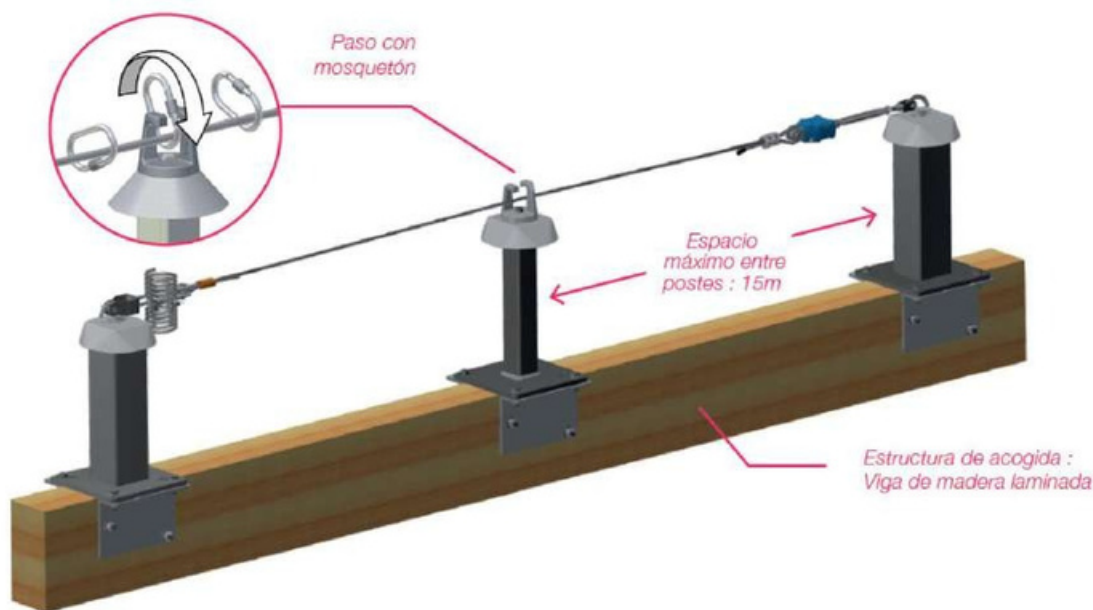


Fijación

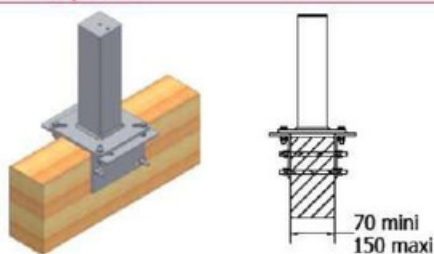

Fijación con 2 esquadras metálicas empennadas en la viga y pernos M12.
Postes disponibles altura 400mm, 500mm y 600mm. Fabricación específica para alturas superiores.

Dimensiones



Poste de extremidad Poste intermedio


Accesorios




Opción



Línea de Vida sobre fibrocemento

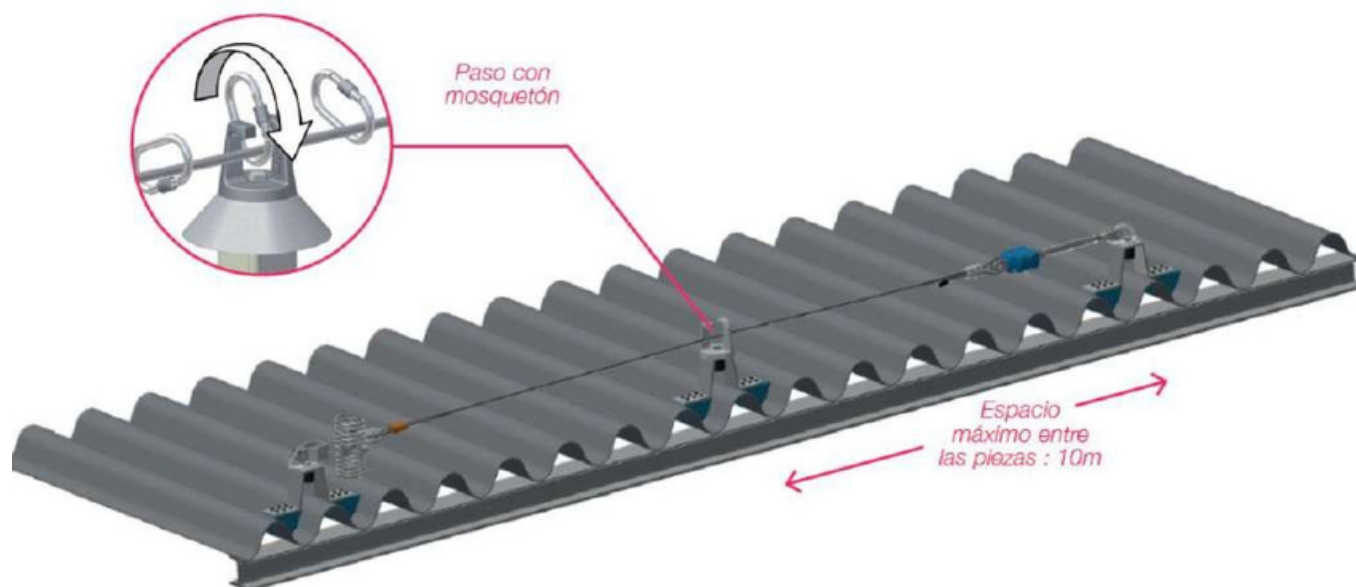


Fijación



IPE 80 mini
Viga C de grosor min. 2mm

- Fijación con tornillos autoperforantes sobre las vigas metálicas
- Fijación sobre una viga equivalente como mínimo a un IPE80 o a una viga C de grosor 2mm
- Impermeabilidad asegurada por arandelas y taco EPDM

Dimensiones

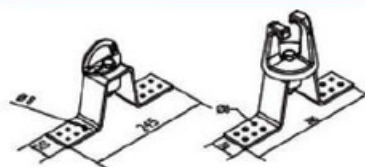

Pieza de extremidad Pieza intermedia

Accesorios



Pieza intermedia de aluminio



Cable INOX 08



Absorbedor de energía



Tensor + Preajustador



Aprieta cable



Monobloc



Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada




Carro INOX

Opción




Pieza de curva

Línea de Vida sobre chapa perfilada

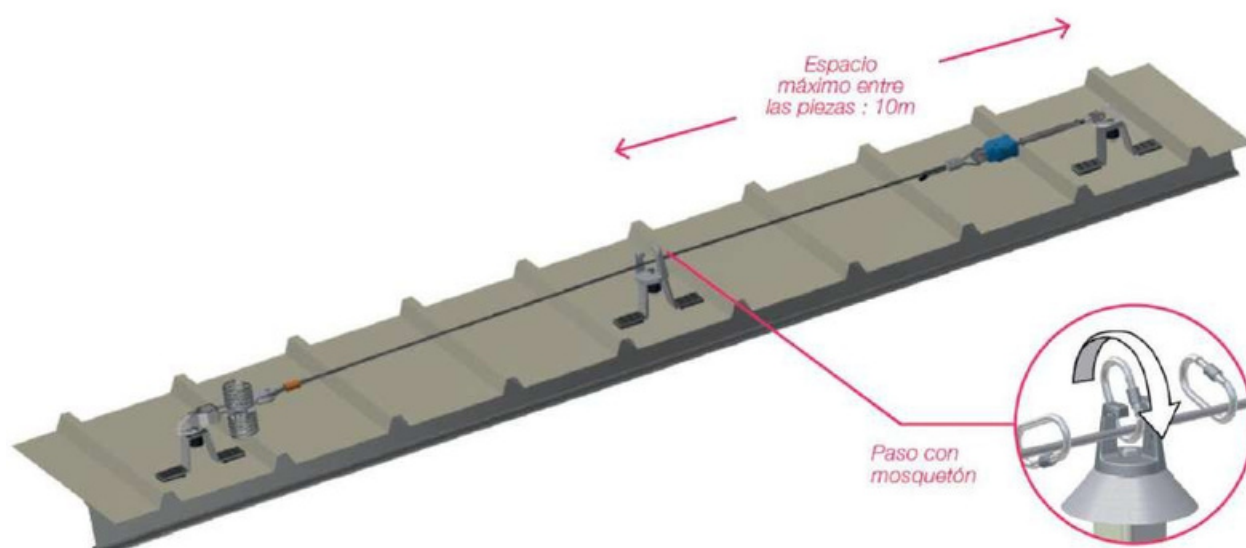


Fijación

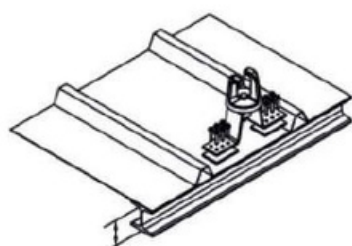

IPE 80 mini
Viga C de grosor min. 2mm

- Fijación con tornillos autoperforantes sobre las vigas metálicas
- Fijación sobre una viga equivalente como mínimo a un IPE80 o a una viga C de grosor 2mm
- Impermeabilidad asegurada por arandelas y juntas autoadhesivas EPDM

Dimensiones



Pieza de extremidad



Pieza intermedia

Accesorios



Pieza intermedia en aluminio



Cable INOX 08



Absorbedor de energía



Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada



Tensor + Preajustador



Aprieta cable Monobloc




Pieza de curva



Carro Inox

Opción

Línea de Vida sobre poste absorbedor cubierta zinc o cobre de junta alzada

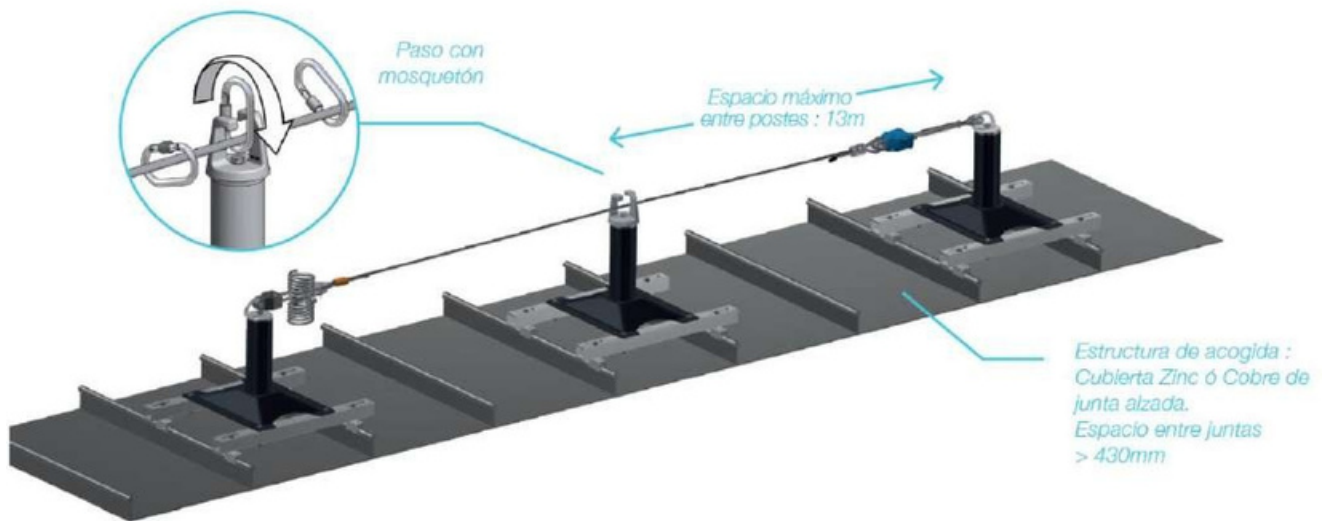


Fijación



■ Fijación apretando 4 mordazas sobre las juntas

Dimensiones



Poste absorbedor


Accesorios



Opción



Línea de Vida sobre poste absorbedor en chapa zinc/chilla

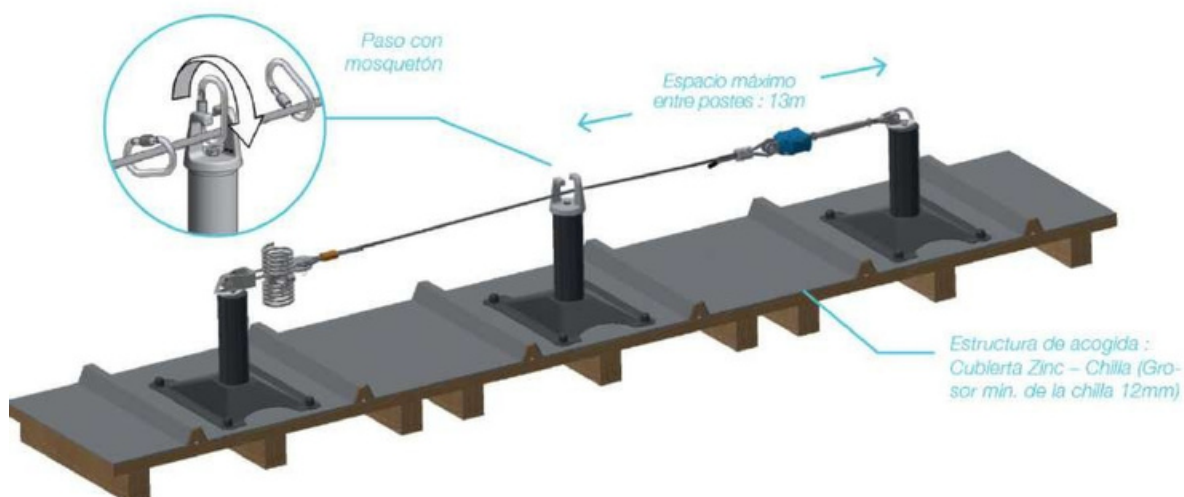


Fijación



- Taladrar 4 agujeros de Ø25 mm
- Fijación con 4 basculantes espárrago
- Estanqueidad asegurada por 4 arandelas EPDM



Dimensiones

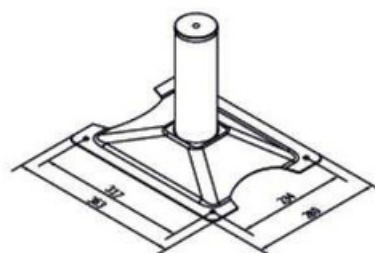

Poste absorbedor

Accesorios



Pieza intermedia en aluminio



Cable INOX Ø8



Absorbedor de energía



Tensor + Preajustador



Aprieta cable Monobloc



Pieza de curva

Opción




Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada




Carro INOX

Línea de Vida sobre poste absorbedor cubierta deck

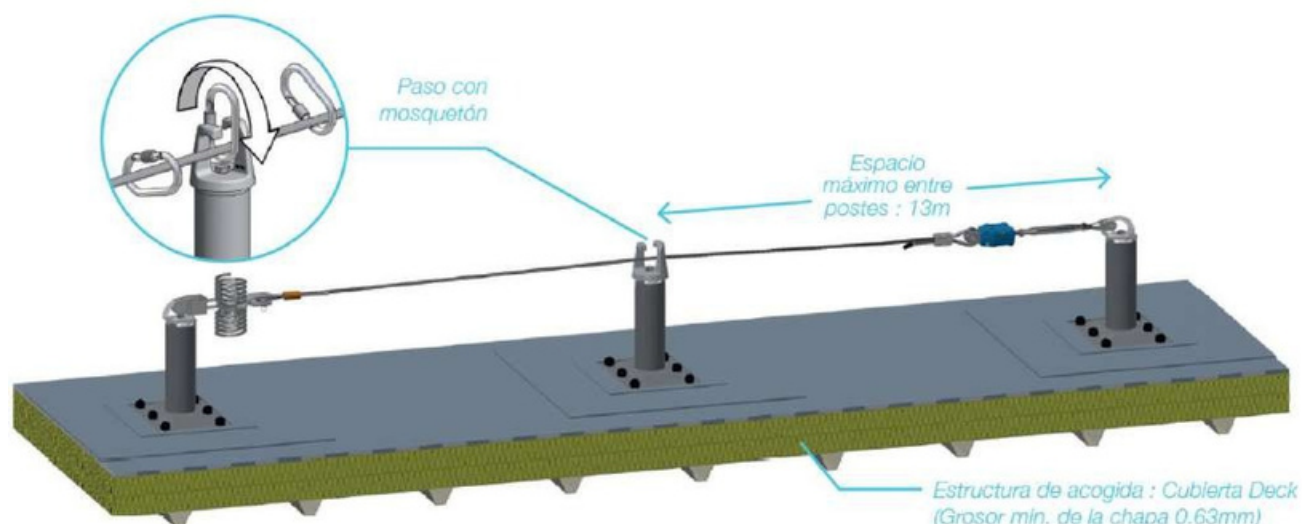


Fijación

- Fijación de la Contraplaca con 2 basculantes espárrago
- Rehacer la impermeabilización por encima de la Contraplaca
- Atornillar el poste sobre la Contraplaca estanca
- Grosor total máximo del complejo : 180mm

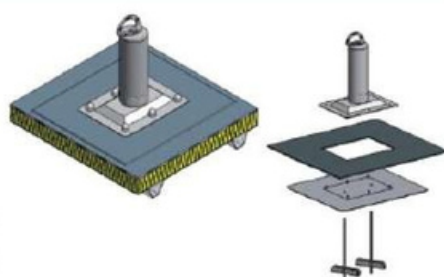

Dimensiones

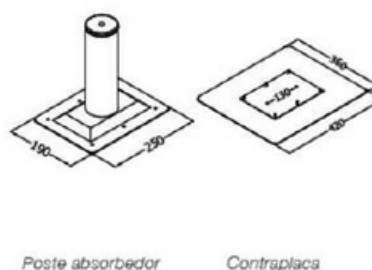

Accesorios



Opción

